
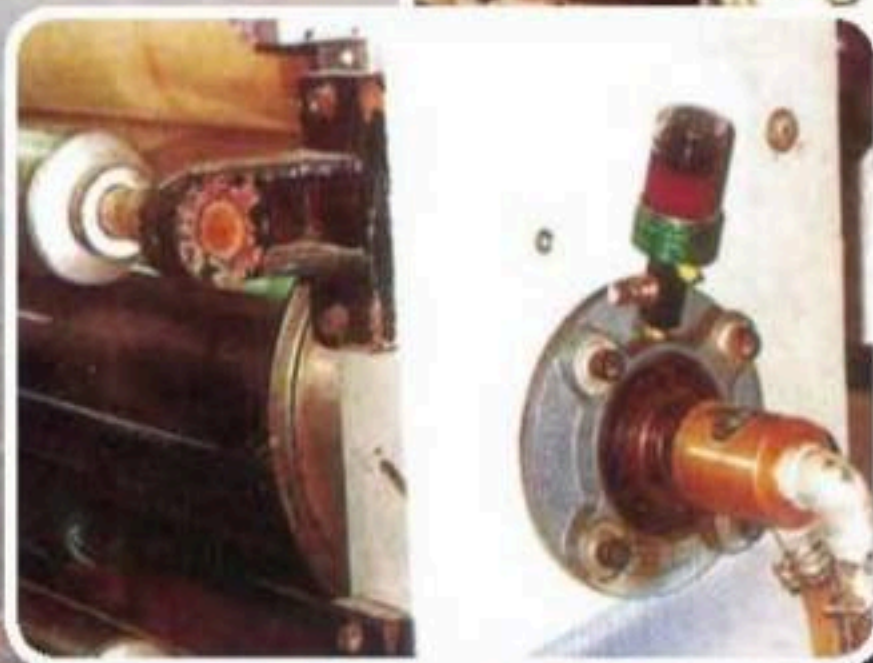


ADJUSTABLE AUTOMATIC

GREASE
OIL
LUBRICATOR

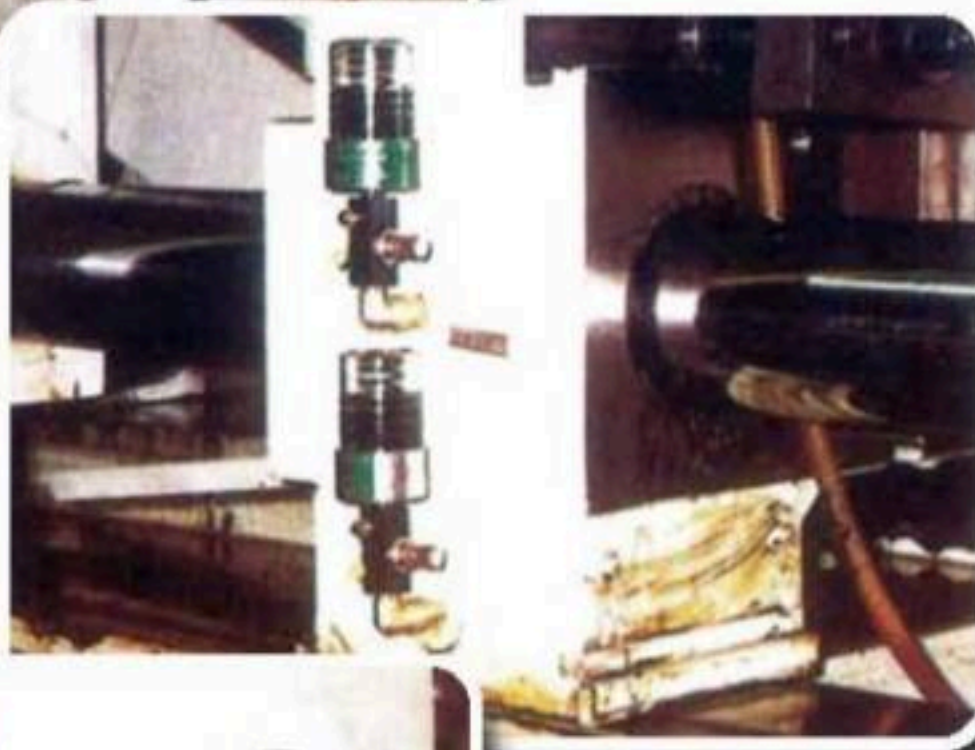

EHREN-URKUNDE

IENA 2002

INTERNATIONALE
- AUSSTELLUNG

IDEEN - ERFINDUNGEN



SPECIFICATION & ADAPTERS (COUPLINGS)

Item Model	DIMENSION H. x O.D.	RESERVIR & PISTON	BASE	SPRING	O-RINGS & GASKET	OIL CUP W/FILTER	METERING PIN VALVE	BASE STEM	OPERATION TEMPERATURE	GREASE CAPACITY
GP-26C	125 mm x 46 mm	Hi-Impact polycarbonate	Grade A Aluminium Alloy	Plated Piano Steel Wire	NBR 70 DURO (BUNA-N)	NIL	Bronze	Anodized Aluminium Alloy	-20 °C To 125 °C	58 g Max
GP-36C	135 mm x 62 mm	Hi-Impact polycarbonate	Grade A Aluminium Alloy	Plated Piano Steel Wire	NBR 70 DURO (BUNA-N)	NIL	Bronze	Anodized Aluminium Alloy	-20 °C To 125 °C	125 g Max
OP-26C (For Oil)	125 mm x 46 mm	Hi-Impact polycarbonate (w/o Piston)	Grade A Aluminium Alloy	NIL	NBR 70 DURO (BUNA-N)	STAINLESS STEEL	Bronze	Anodized Aluminium Alloy	-	95 c.c.
OP-36C (For Oil)	131.5 mm x 55 mm	Hi-Impact polycarbonate (w/o Piston)	Grade A Aluminium Alloy	NIL	NBR 70 DURO (BUNA-N)	STAINLESS STEEL	Bronze	Anodized Aluminium Alloy	-	178 c.c.
CP-36 (For Oil)	131.5 mm x 55 mm	Hi-Impact polycarbonate (w/o Piston)	Grade A Aluminium Alloy	NIL	NBR 70 DURO (BUNA-N)	STAINLESS STEEL	Bronze	Anodized Aluminium Alloy	-	178 c.c.

CAPACITY FOR ADJUSTMENT

GREASE NO.	0	1	2	3★
OUTPUT VOLUME PER FULL-TRUN	0.15g / hr	0.10g / hr	0.05g / hr	0.03g / hr

★ GREASE NO.3 ต้องผสมน้ำมันเครื่องในปริมาณ 1 : 10 ก่อน
แล้วค่อยอัดเข้ากระบอกจารบี

คุณสมบัติ และประโยชน์

- สามารถกักเก็บจารบีได้อย่างดี
- สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน เพราะสามารถเติมจารบีได้อีก
- สามารถใช้งานกับตลับลูกปืน (Bearing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดต้นทุนให้กับผู้ใช้เมื่อจำนวนของตลับลูกปืน (Bearing) มีปริมาณไม่เพียงพอ
- ช่วยผ่อนแรง และยืดอายุของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
- สามารถติดตั้งในบริเวณที่ค่อนข้างคับแคบได้
- สามารถปรับความเร็ว หรือช้า ในการไหลจารบีได้
- แต่ละชิ้นส่วนทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน คุณภาพสูง ขนาดกะทัดรัด และไม่เป็นสนิม

ADAPTERS (COUPLINGS)

MODEL	V1	V2	V3
SIZE	1/4"PT19	1/8"PT28	1/4"UNF28
ANGLE	180	180	180
NOTE	STANDARD	STANDARD	STANDARD

วิธีการใช้

- สามารถทำงานได้กับอุณหภูมิ -20 °C ถึง 125 °C
- สามารถใช้ได้ทั้งงานในร่ม และกลางแจ้ง
- สามารถ (Refill) เติมจารบีได้อีก
- สามารถดัดแปลงการติดตั้งเพื่อความเหมาะสมกับงาน
- ไม่ควรเติมจารบีมากเกินไปจนกว่าขีดสูงสุดที่กำหนด (ขีดสีแดงในเกจ)
- ถ้าต้องการที่จะติดตั้งที่ตลับลูกปืน (Bearing) ที่เกลียวออกไป สามารถเพิ่มความยาวของสายส่งจารบีได้ไม่เกิน 500 m.m.




สนใจติดต่อ / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท พิบูล อ่าง แมชชีนเนอรี จำกัด
 Tel. 02-805-2714-8 Fax. 02-805-2719
 E-mail : Sales@ptr.co.th, Ptr_th@yahoo.com
<http://www.ptr.co.th>



ADJUSTABLE AUTOMATIC GREASE LUBRICATOR

-The IENA 2002 Bronze Medal Prize-

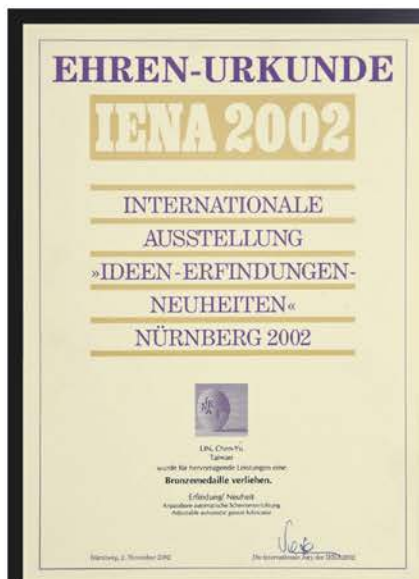

— PAT —

TAIWAN	NO.129655
JAPAN	NO.3015942
U.S.A	NO.5.598.902
CHINA	NO.ZL.97.2.26204.0
GERMANY	NO.295 12 697.3
THAILAND	NO.024806



Injection Molding



Rolling Shaft



Motor Shaft



Guillotine Snear



Belt Pulley Shaft



Wind Mill Shaft

Simplicity makes perfect

The revolutionary design of these lubricators are the most ideal and economical system for lubricating a wide variety of bearings, shafts, motors, pumps, generators, boilers and conveyors etc. Therefore, you will find the applications for the lubricator in motor repair shops, steel mills, mines, quarries, ship yards, utilities, maintenance shops, agricultural machinery repair and so on.

- This single point automatic grease lubricator delivers the constant grease volume to the working face continuously.
- Its unique rechargeable design with a standard grease gun and adjustable design offering the correct grease volume and right time for lubricating.
- Provides the stable and 4 psi minimum pressure with the bilateral and aslant springs design.
- New transparent cover provides 100% completely dust-free & waterproof protection.
- These lubricators, consisted of cover/reservoir cup (high impact & high temperature), durable springs (plated piano steel wire), alloy base/base stem (Grade A Aluminum alloy), have been rigorously tested for top performance and reliability at durability & stability.



Simplicity makes perfect

1 *Transparent cover*

Provides 100% completely dust-free and waterproof protection.

2 *Transparent reservoir cup*

Provides visual management of grease exhausted and recharging timing.

3 *Bilateral & Aslant springs*

Offers the stable and continue pressure to deliver grease into the working face. Eliminate the gas, battery, electric supply, etc.

4 *Convex bottom piston*

Allows complete discharge of the grease inside.

5 *Alloy steel base*

Provides fully matching with the convex bottom piston to squeeze all grease out.

6 *Alloy steel base stem*

Separated feeding paths keep the feeding grease always be fresh and rechargeable.

7 *Fast adjusting nut*

Metering pin design provides the rapid adjustment and constant grease volume to the working face.

8 *Rechargeable fitting*

Very easy for recharging with a standard grease gun.

9 *Grease reserving room.*

10 *Multiple mounting adapters*

Provides additional versatility with three standard size adapters.

